



CREIAMO UN MONDO PIÙ PULITO,
SANO E SICURO.

ATTREZZATURE



800

SPAZZATRICE UOMO A BORDO
PER USO INDUSTRIALE

- Ideale per ambienti estremi, con tramoggia ad alta capacità, parte inferiore resistente alla corrosione e sistema di contenimento della polvere con filtro quadruplo
- Massima produttività di pulizia, con ampio raggio di spazzatura e funzioni semplici per l'operatore
- Risultati ottimali nella rimozione di qualsiasi tipo di materiale, dalla polvere di cemento alle rocce, fino alla carta e al vetro

DIMENSIONI E PERFORMANCE SENZA PARI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI INDUSTRIALI PIÙ DIFFICILI



Il modello 800 è la macchina più grande e potente della sua categoria, progettata per spazzare accumuli importanti di detriti industriali, pellet, rocce e vetro, presenti negli ambienti industriali e di produzione più estremi, sia all'interno che all'esterno.

ROBUSTEZZA DURATURA PER AMBIENTI INDUSTRIALI

Performance omogenee anche in ambienti estremi e impegnativi, grazie alla super struttura T-beam in acciaio robusto, alla staffa della ruota posteriore resistente alle piegature e ai paraurti a torre opzionali per un uso intenso e prolungato. I nostri ingegneri sono in grado di progettare soluzioni personalizzate in caso di esigenze di utilizzo estremo che richiedano maggiore protezione o caratteristiche aggiuntive non di serie.

IL MASSIMO FILTRAGGIO PER RIDURRE LE POLVERI NELL'ARIA


Il sistema di filtraggio quadruplo del modello 800 include quattro filtri ad alta efficienza che intrappolano le particelle, catturando tutti i tipi di polvere. Consente inoltre di sapere immediatamente quando è necessario intervenire per eventuali intasamenti del filtro grazie alla spia dell'indicatore e allo shaker temporizzato.

SEMPLICITÀ PER L'OPERATORE PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Il modello 800 è aggressivo con lo sporco ma gentile con l'operatore che può lavorare in modo confortevole grazie al sedile a sospensione deluxe e al servosterzo con regolazione dell'inclinazione del volante.

DENTRO LA

800

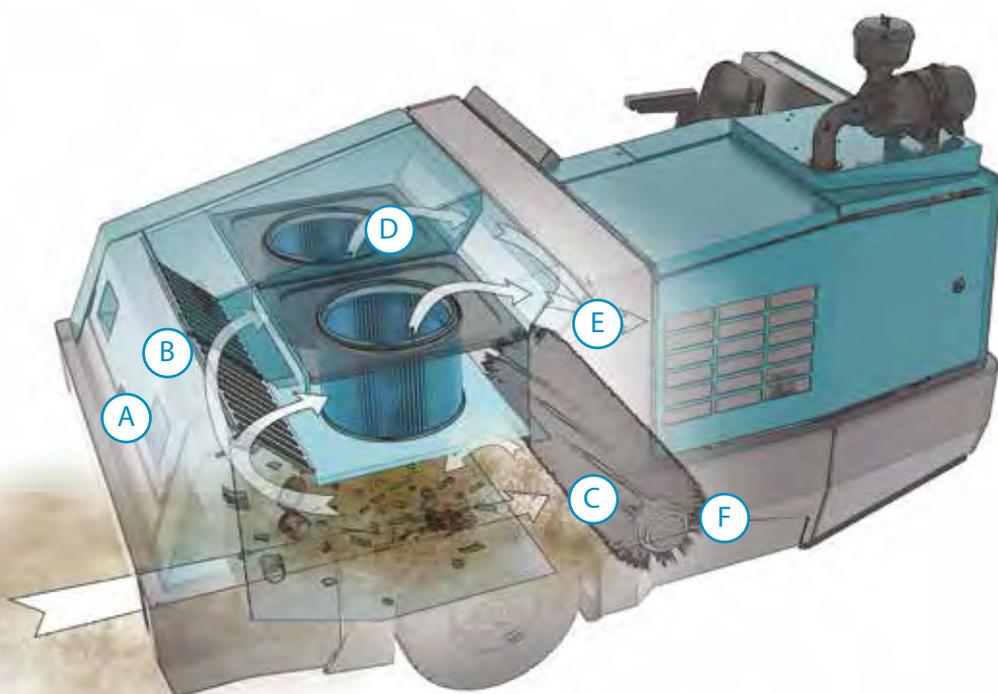

A Sensore di temperatura Thermo-Sentry™ per monitorare la tramoggia, che avvia la chiusura dell'aspiratore, in caso di temperature troppo elevate

B La tramoggia dei rifiuti a più livelli consente di svuotare i detriti in contenitori alti fino a 1,8 m.

C Facile manutenzione grazie alla possibilità di sostituzione di spazzole e filtro senza l'uso di attrezzi.

D Riduce la polvere visibile grazie al sistema di filtraggio quadruplo che include deviatore di detriti, Perma-filter™, filtro per filacci di tessuti e filtri cilindrici doppi.

E Massimizza l'efficacia della pulizia grazie al sistema di spazzatura II-Speed™ che abbina le velocità di scopa e aspiratore in base ai tipi di detriti.

F La linguetta di ricircolo caricata a molla permette di deviare sotto la macchina i detriti che passano nella scopa principale, per consentirne la raccolta.



ROBUSTA ED EFFICIENTE

La tramoggia dei rifiuti a più livelli svuota i detriti nei contenitori con altezza fino a 1,8 m, e la sua enorme capacità consente tempi di pulizia più continuativi.

ELEMENTI OPZIONALI

Raggio di pulizia esteso
Possibilità di estendere il raggio di pulizia grazie alla bacchetta d'aspirazione o al soffiatore, per poter rimuovere o riposizionare i detriti nella parte anteriore della macchina.

Maggiore durata
La parte inferiore della tramoggia in acciaio inox resiste agli ambienti di pulizia più impegnativi e usuranti.

Maggiore comfort
Aggiunta di una cabina pressurizzata con riscaldamento e aria condizionata per maggiore comfort e sicurezza dell'operatore.



FORMULA ISC
Tennant è distribuita in esclusiva per l'Italia da ISC Srl

Il servizio ci sta a cuore.

Qual è la macchina più adatta per la pulizia della mia attività? Posso ottimizzare i costi operativi? Quale pad o spazzola è meglio usare su questo tipo di pavimento? Ogni giorno possono nascere nuove domande ed è molto tranquillizzante ricevere le risposte giuste da persone di fiducia. Il team di ISC composto da account manager di esperienza, tecnici specializzati e dal customer support centralizzato saprà consigliarti per trovare la soluzione migliore per le tue pulizie professionali.

Noleggio in tranquillità

Con i programmi di noleggio personalizzati puoi avere le più avanzate macchine per la pulizia, con un piccolo canone mensile. I tuoi operatori dovranno solo pensare ad utilizzarle, al resto penserà ISC. Scegli tra le soluzioni a lungo termine (40, 48 e 60 mesi con e senza riscatto) come alternativa all'acquisto, oppure tra quelle a breve termine per le tue esigenze straordinarie, attingendo dall'ampio parco macchine ISC. Più flessibilità. Zero pensieri.

Programmi di assistenza

Pianifica la tua manutenzione e beneficia dell'assistenza on-site gestita dai tecnici specializzati ISC, salvaguardando il tuo investimento e garantendoti sempre la massima efficienza delle attrezzature.

Parti di ricambio originali TennantTrue

Solo le parti di ricambio autentiche Tennant sono progettate per lavorare con le nostre macchine. Per proteggere i tuoi mezzi accetta solo parti originali Tennant.

800 - SPAZZATRICE UOMO A BORDO PER USO INDUSTRIALE

SISTEMA DI SPAZZATURA

Raggio di pulizia	1680 mm
Spazzola principale	
Lunghezza spazzola principale (tubolare)	1270 mm
Sollevamento spazzola principale	Idraulico
Sostituzione spazzola principale	Senza strumenti
Spazzola laterale	
Diametro Spazzola laterale	660 mm
Tramoggia dei detriti	
Capacità	850 l
Altezza contenitore dei rifiuti	1830 mm
Distanza di scarico contenitore dei rifiuti	510 mm

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLVERE

Sistema di filtraggio (fase quadrupla, a 4 micron)	
Fase 1	Deflettore di detriti
Fase 2	Perma-Filter™
Fase 3	"wrap-around"
Fase 4	Doppio filtro 18 m ²
Velocità turbina di aspirazione	8.500 rpm

SISTEMA DI PROPULSIONE

Marcia avanti (variabile fino a)	16,0 km/h
Marcia indietro (variabile fino a)	7,2 km/h
Motore-benzina/GPL	62 kW GM
Motore-diesel	47 kW Cat
Valori relativi alle pendenze	
Tramoggia piena	8,5° / 15%
Tramoggia vuota	15° / 27%

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	1.780 mm
Altezza	
Con protezione conducente	2.100 mm
Senza protezione conducente	1.330 mm
Peso	2.948 kg
Larghezza minima corsia di svolta	3.430 mm

GARANZIA

Per informazioni relative alla garanzia, consultare ISC S.r.l.

Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.

PROVARE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:

DISTRIBUITO DA
ISC Group

Numero Verde 800.128.048

tennant@iscsrl.com

